


התקנת מערכת איריטרי לעץ חדש

לפני ההתקנה:

בחר את דגם 'יחידת האיריטרי' ואת ספיקת הטפטפת הרצויה על פי סוג הקרקע ותנאי השטח. קבע את מספר היחידות לעץ.

שלבי התקנה


1. לאחר הנחת העץ בבור השתילה פרוס צינור פ.א. 16/6 על פני השטח וסביב העץ על פי הנחיות המתכנן. נעץ את טפטפות הנעץ בצד התחתון של הצינור בהתאם לתוכנית ההצבה. (איור 5)

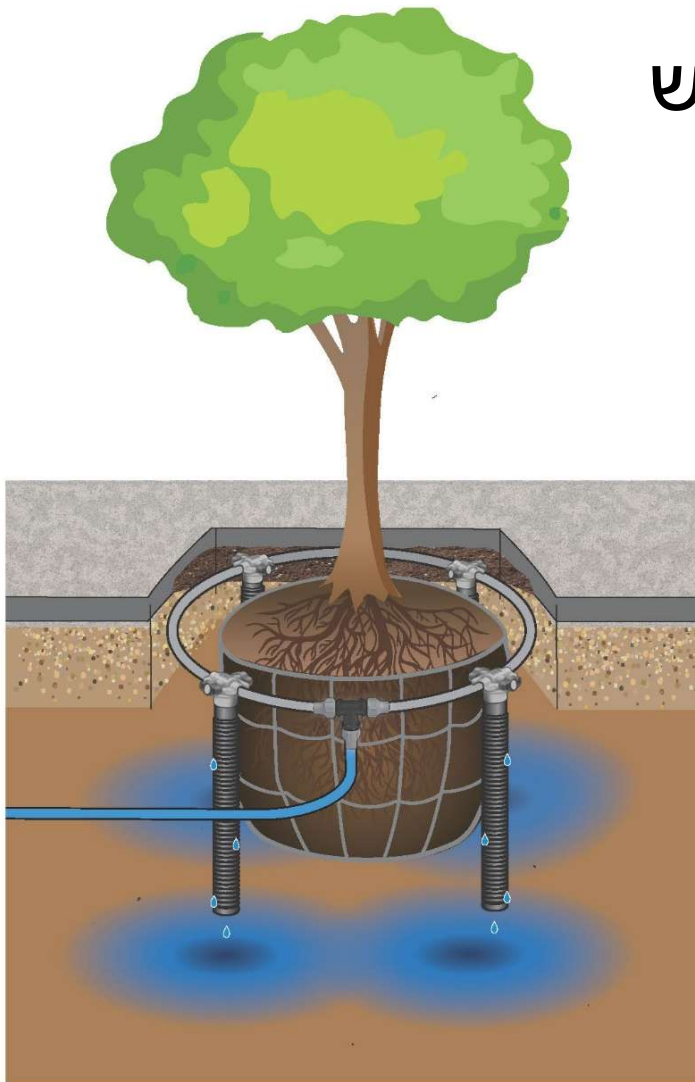


איור 5

2. פתח את החלק העליון של היחידות ומקם כל טפטפת במרכז היחידה התחתונה ובהתאמה לחור בטבעת העצירה. טבעת העצירה מיועדת לטפטפת בקוטר של עד 20 מ"מ. (איור 6)

3. סגור את מכסה היחידה עם שתי טבעות הנעילה הנצמדות. (איור 7)

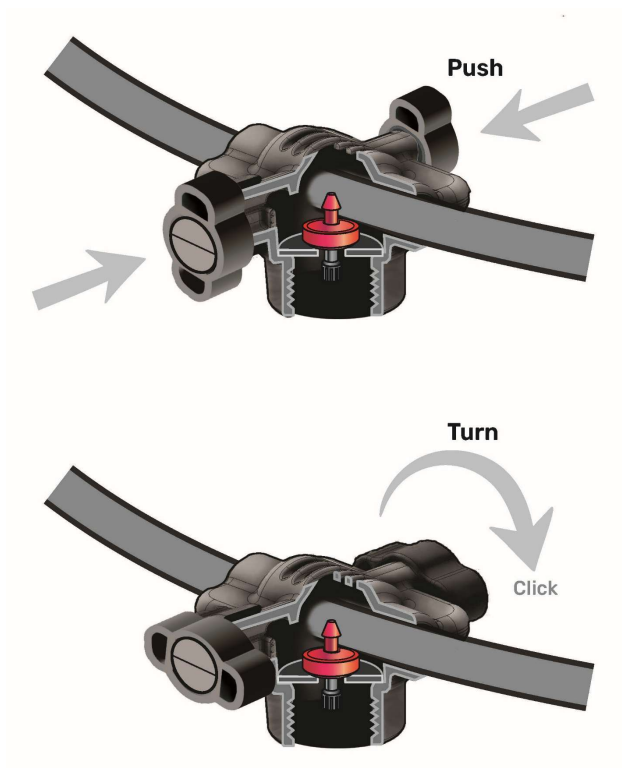


איור 7

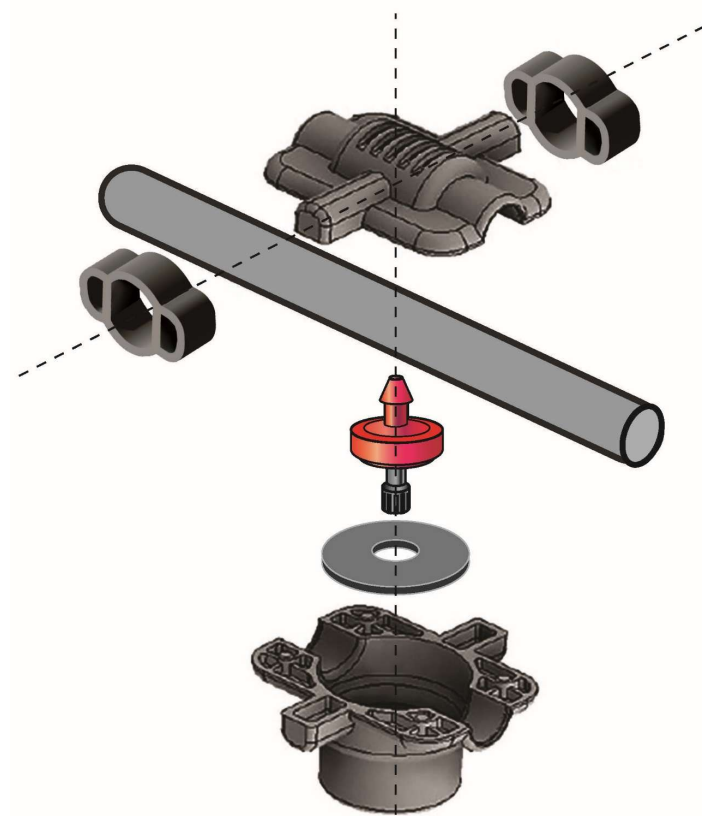

איור 6

מקרא

1. צינור פ.א. 16/6 לעמידות גבוהה.
2. אביזר איריטרי להגנת הטפטפת
3. צינור שרשורי בעל עמידות מכנית גבוהה, קוטר 75 מ"מ. הצינור היוצר מרווח אויר להגנת הטפטפת מיניקה של חלקיקי קרקע ומחדירת שורשים.
4. חריצים מובנים בצינור להגדלת אפשרות התפשטות המים סביבו ולשיפור האוורור.
5. טבעות נעילה מהירה לאבטחת האביזר ואפשרות מהירה לתחזוקה.
6. טבעת עצירה פנימית למניעת כל אפשרות של ניתוק הטפטפת מהצינור.
7. טפטפת נעץ מווסתת (לא מסופקת עם אביזר האיריטרי. (מסופקת על ידי כל החברות הגדולות).

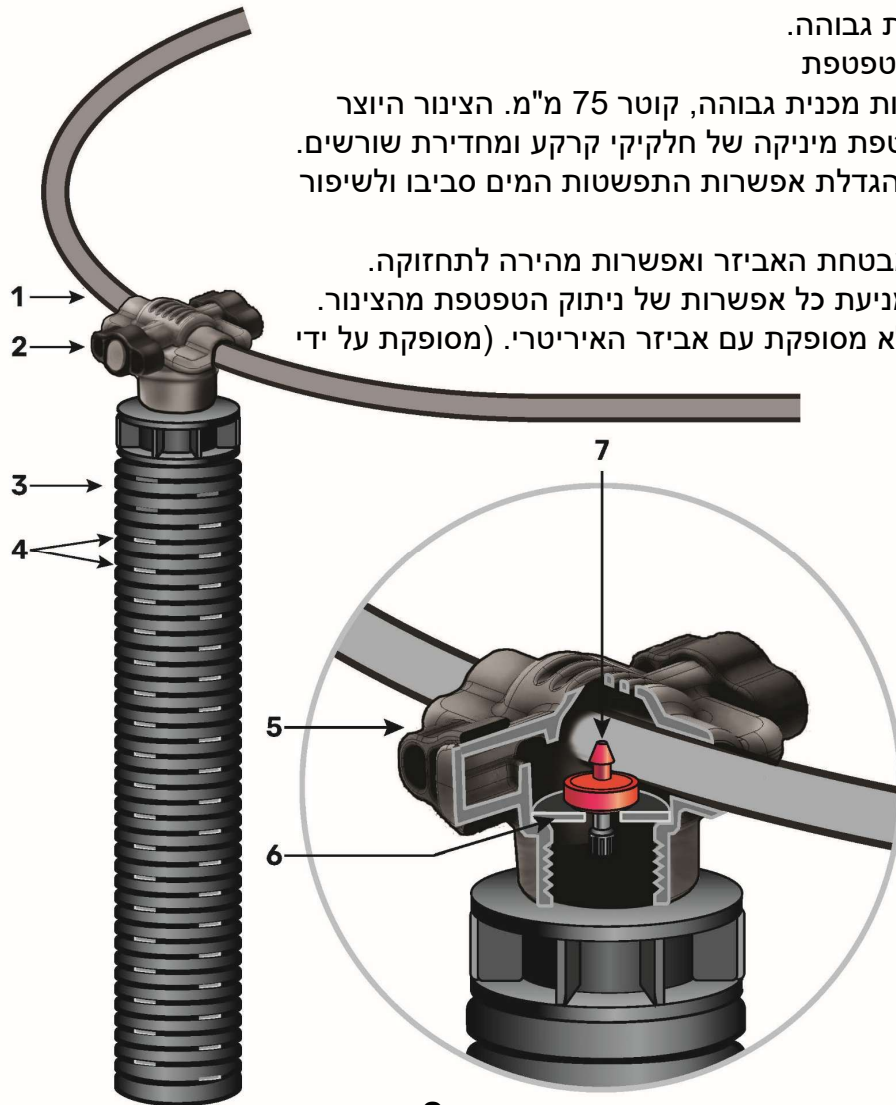

איור 8

3. מקם את מערכת האיריטרי סביב שק השתילה ובמחק של עד 50 ס"מ מהגזע. החלק העליון של אביזרי האיריטרי צריך להיות 3-5 ס"מ מתחת לגובה הסופי של פני הקרקע. ניתן לחתוך את צינור יחידת האיריטרי לכל אורך נדרש.

4. ניתן למקם היקף נוסף של יחידות במרחק של 50-75 מההיקף הראשון. לכל עץ צריכות להיות מינימום שלוש יחידות איריטרי.

5. חבר את צינור ה-16 מ"מ עם מערכת האיריטרי למערכת קווי האספקה. פתח את ברז המים הראשי ובדוק את המערכת. (איור 8)

6. מלא את החלל סביב שק השתילה באדמה על פי הוראות המתכנן. כסה את מערכת האיריטרי בשכבת אדמה של 3-5 ס"מ. בהתאמה לגובה פני הקרקע המתוכננים.

7. עקוב אחר הנחיות השתילה ספציפיות למיני עצים ולתנאים המקומיים.